

WST-BDX54 Back Contact Serie

485 Watt Ultra Black

Mehr Garantie.

30 Jahre Produktgarantie.
30 Jahre Leistungsgarantie.
Deutscher Garantiegeber.

Mehr Leistung.

Minimale Leistungsverluste bei steigenden Temperaturen.
Höchste Flächenleistung von 238 Watt/m².
Mindestens 88,85 % Restleistung nach 30 Jahren.

Mehr Sicherheit.

Verringertes Mikrorisikorisiko.
Schutz vor Glasbruch dank 35 mm Rahmenstärke.

Mehr Schutz.

Versicherungsschutz für das erste Jahr für die komplette Solaranlage inklusive.



WINAICO
Solar for Experts.

Mechanische Daten WINAICO WST-BDX54 BACK CONTACT SERIE


Zellen	Monokristallin, N-type, bifazial
Bifazialität	70 ± 5 %
Anzahl der Zellen	108 (6 × 18 Halbzellen)
Abmessungen	1.800 × 1.134 × 35 mm
Gewicht	25 kg
Frontglas	2,0 mm, hochtransparentes Glas mit Antireflex-Veredelung
Verkapselung	EPE / EVA
Rückglas	2,0 mm, hochtransparentes Glas, partiell schwarz bedruckt
Rahmen	Schwarz eloxiertes Aluminium
Anschlussdose	IP68, 3 Bypass-Dioden
Anschlusstyp	Kabel 2 × 1,2 m / 4 mm ² Stäubli MC4 Evo2A
Schutzklasse	II (IEC 61140)
Brandschutzklasse	A (IEC 61730)

Garantie

Produktgarantie	30 Jahre
Leistungsgarantie	30 Jahre
Jährliche Leistungsdegradation	0,35 %
Leistung nach 30 Jahren	≥88,85 % der Nennleistung

Es gelten die Garantiebedingungen.

Abmessungen in mm

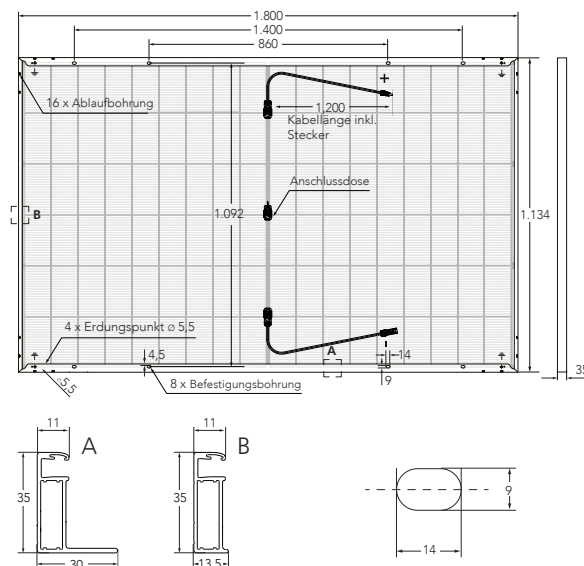

Grenzwerte

WST-485BDX54-B2

Betriebstemperatur	°C	-40 bis +85
Maximale Systemspannung	V	1.500
Rückstrombelastbarkeit I _R	A	30
Maximale Testlast (Druck/Zug)	Pa	5.400/2.400
Maximal zulässige Last (Druck/Zug)	Pa	3.600/1.600
Temperaturkoeffizient von P _{MAX}	%/°C	-0,26
Temperaturkoeffizient von U _{OC}	%/°C	-0,22
Temperaturkoeffizient von I _{SC}	%/°C	0,05
Nominale Betriebstemperatur des Moduls NMOT	°C	45 ± 2

Elektrische Daten


WST-485BDX54-B2

		STC ¹	NMOT ²
Nennleistung P _{MPP}	Wp	485	368
Spannung bei max. Leistung U _{MPP}	V	33,94	32,20
Strom bei max. Leistung I _{MPP}	A	14,30	11,44
Leerlaufspannung U _{OC}	V	40,89	38,80
Kurzschlussstrom I _{SC}	A	15,03	12,15
Wirkungsgrad Modul (STC)	%	23,8 (238 W/m ²)	
Leistungszuwachs durch Bifazialität*	10 % P _{MPP} W	534 (+49)	
	15 % P _{MPP} W	558 (+73)	
	20 % P _{MPP} W	582 (+97)	
*Abhängig von Einstrahlungsbedingungen			
Leistungstoleranz	W	-0/+5	

¹ Die elektrischen Daten gelten bei Standard-Testbedingungen (STC): Einstrahlung 1.000 W/m² AM 1.5, bei einer Zelltemperatur von 25 °C. Messtoleranz P_{MAX}: ±3 %, V_{OC}: ±3 %, I_{SC}: ±3 %.

² Die elektrischen Daten gelten bei Nominaler Betriebstemperatur des Moduls (NMOT), Einstrahlung 800 W/m², AM 1.5, Lufttemperatur 20 °C, Windgeschwindigkeit 1 m/s.

Garantieleistungen

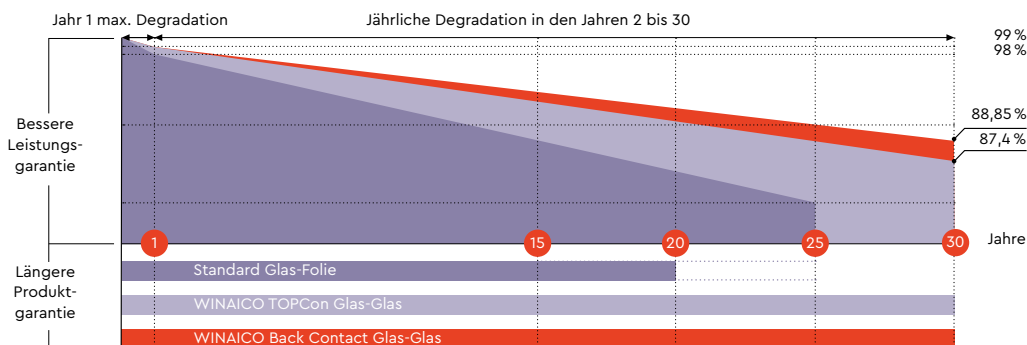

Zertifizierung

Standard IEC Zertifizierungen:
IEC 61215:2021; IEC 61730:2023

ISO 9001
Qualitätsmanagementsystem
ISO 45001
Arbeitssicherheits- und Gesundheits-schutzmanagementsystem
ISO 14001
Umweltmanagementsystem
SA 8000
Soziale Verantwortung

WEEE-Registrierungsnummer:
DE85493209



WINAICO Deutschland GmbH
Tel. + 49 7933 700 300
Fax + 49 7933 700 3010
germany@winaico.com · www.winaico.com
Industriestraße 68, 97993 Creglingen, GERMANY

