



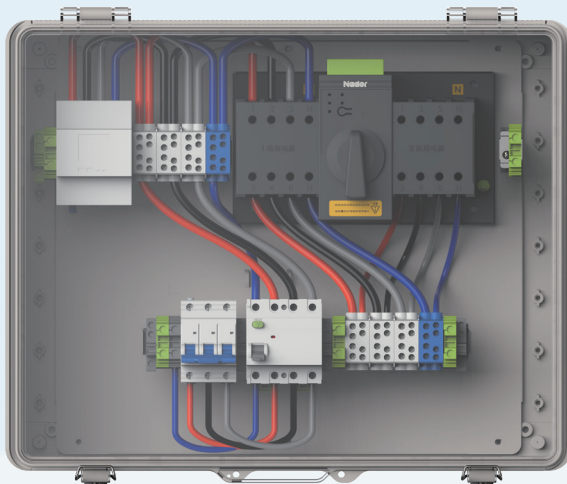

## X3-EPS BOX G2

### BACKUP-LÖSUNG FÜR DAS GESAMTE ZUHAUSE

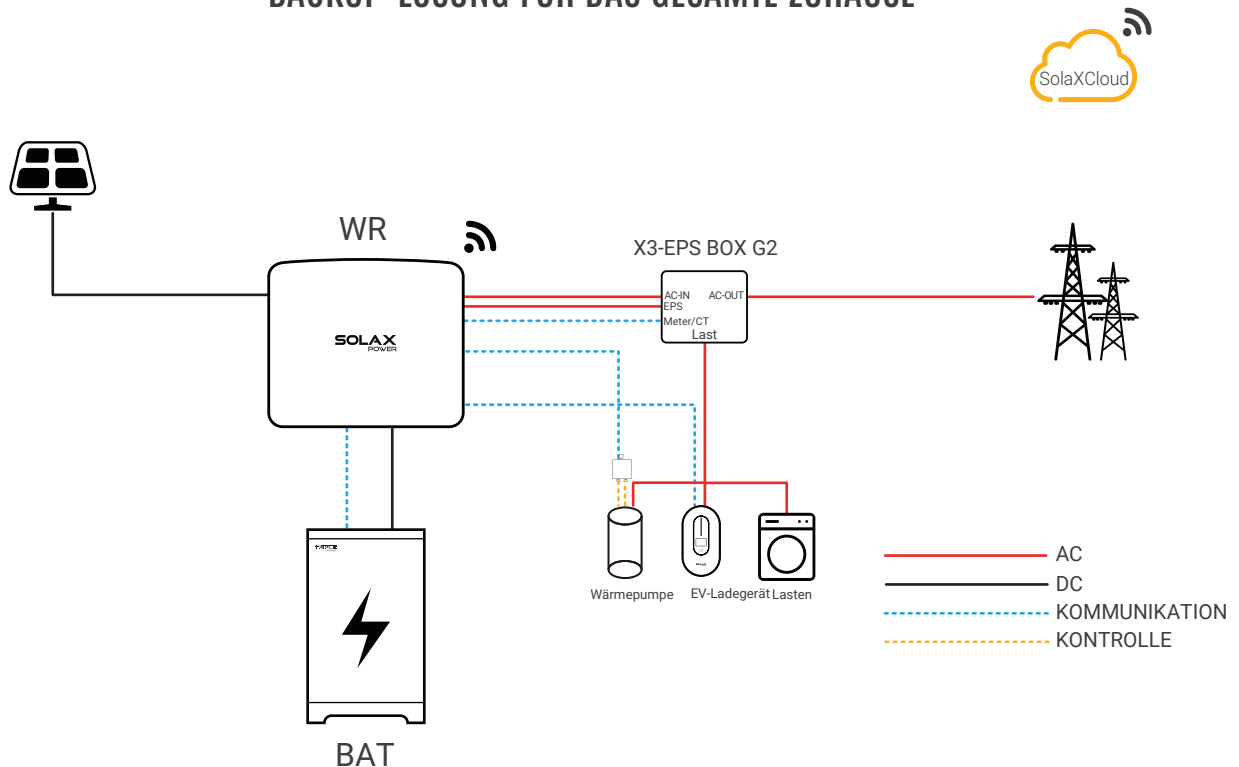

## AC-Schaltanlage

| NETZGEKOPPELT (Wechselrichter)  |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| AC-Nennspannung                 | 220 / 230 / 240 V                      |
| AC-Nennfrequenz                 | 50 / 60 Hz                             |
| Max. Scheinleistung             | 16500 VA                               |
| Max. Ausgangsstromstärke        | 24 A                                   |
| NETZUNABHÄNGIG (Wechselrichter) |                                        |
| AC-Nennausgangsspannung         | 230 V                                  |
| AC-Nennfrequenz                 | 50 / 60 Hz                             |
| Max. Scheinleistung             | 16500 VA                               |
| Max. Ausgangsstromstärke        | 24 A                                   |
| NETZ (Versorgung)               |                                        |
| AC-Nennspannung                 | 220 / 230 / 240 V                      |
| AC-Nennfrequenz                 | 50 / 60 Hz                             |
| Max. Eingangsstromstärke        | 63 A                                   |
| Max. Ausgangsstromstärke        | 25 A                                   |
| LAST                            |                                        |
| AC-Nennspannung                 | 220 / 230 / 240 V                      |
| AC-Nennfrequenz                 | 50 / 60 Hz                             |
| Max. Stromstärke                | 63 A                                   |
| UMWELTWERTE                     |                                        |
| Komponenten                     | 25 A × 3                               |
| IP-Schutzklasse                 | IP54                                   |
| Schutzklasse                    | Class I                                |
| Stoßfestigkeitsklasse           | IK09                                   |
| Betriebstemperaturbereich       | -35~60°C (> 45°C Leistungsreduzierung) |
| Lagertemperatur                 | -40~70°C                               |
| Relative Luftfeuchtigkeit       | 4~100% RH (kondensierend)              |
| Umschaltzeit                    | ≤ 1.8 s                                |
| Max. Betriebshöhe               | 3000 m                                 |
| Geräuschemission (Typisch)      | < 30 dB(A)                             |
| Überspannungskategorie          | Netzspannung: III                      |
| WEITERE INFORMATIONEN           |                                        |
| Kühlkonzept                     | Natürliche Kühlung                     |
| ABMESSUNGEN UND GEWICHT         |                                        |
| Abmessungen (B x H x T)         | 540 × 430 × 202 mm                     |
| Nettogewicht                    | 12.5 kg                                |